


Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto bajo suelos de madera y laminados, con láminas viscoelásticas

NBM050

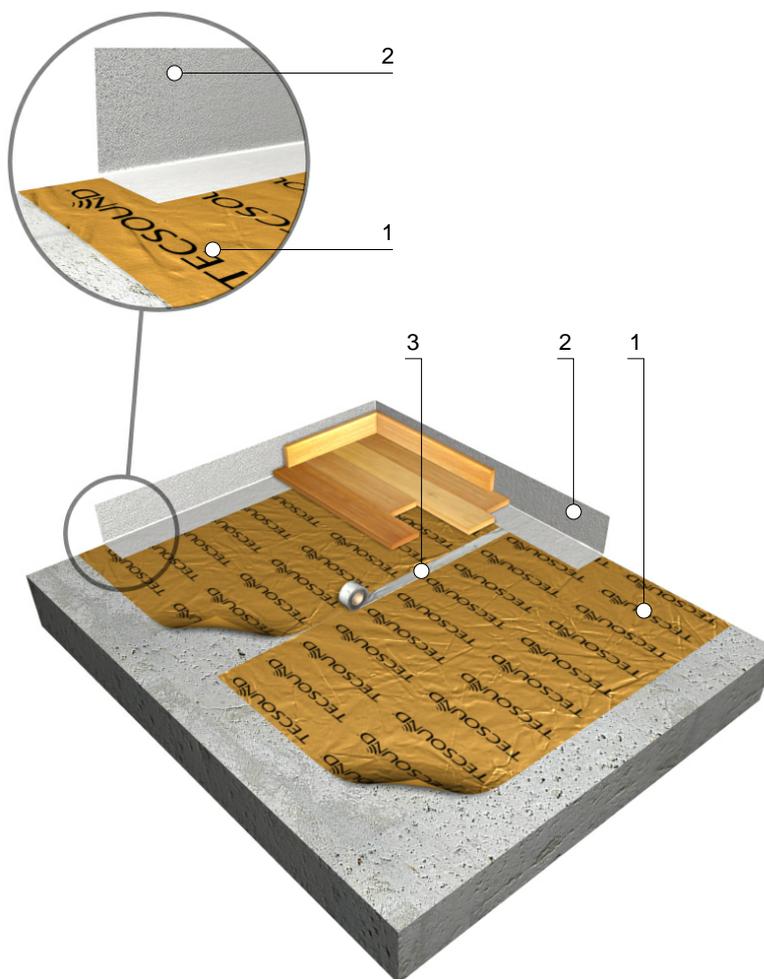

-
- | | | |
|---|----------------------|--|
| 1 | mt16pts020qeb | Lámina viscoelástica de alta densidad Tecsound 35 "SOPREMA", de 1,75 mm de espesor. |
| 2 | mt16pns030d | Banda autoadhesiva flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas Texfon Banda "SOPREMA", de 3 mm de espesor y 145 cm de anchura, de polietileno, densidad 20 kg/m ³ , complemento para evitar puentes acústicos en encuentros verticales. |
| 3 | mt16pnc010a | Cinta viscoelástica autoadhesiva, con autoprotección de aluminio, de 50 mm de anchura y de 1,5 mm de espesor, para sellado de juntas. |
-