


## Impermeabilización del terreno con lámina de polietileno

NGL020

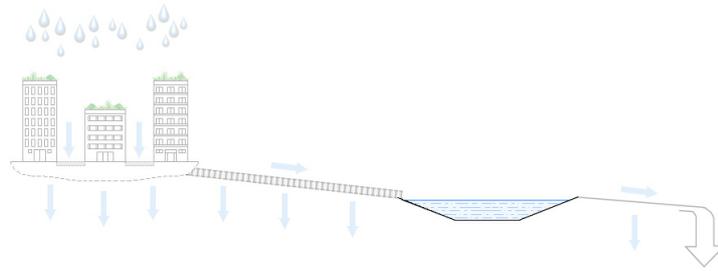

- 1 mt16png030a** Lámina de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) obtenida mediante proceso de calandrado, de 1 mm de espesor, 945 kg/m<sup>3</sup> de densidad, con un contenido mínimo de carbono del 2% y elongación a rotura  $\geq$  800%, con resistencia a los rayos UV y a la intemperie.