


Isolamento sonoro a sons de condução aérea e de percussão sob pavimentos de madeira e laminados, com lâminas viscoelásticas

NBM050

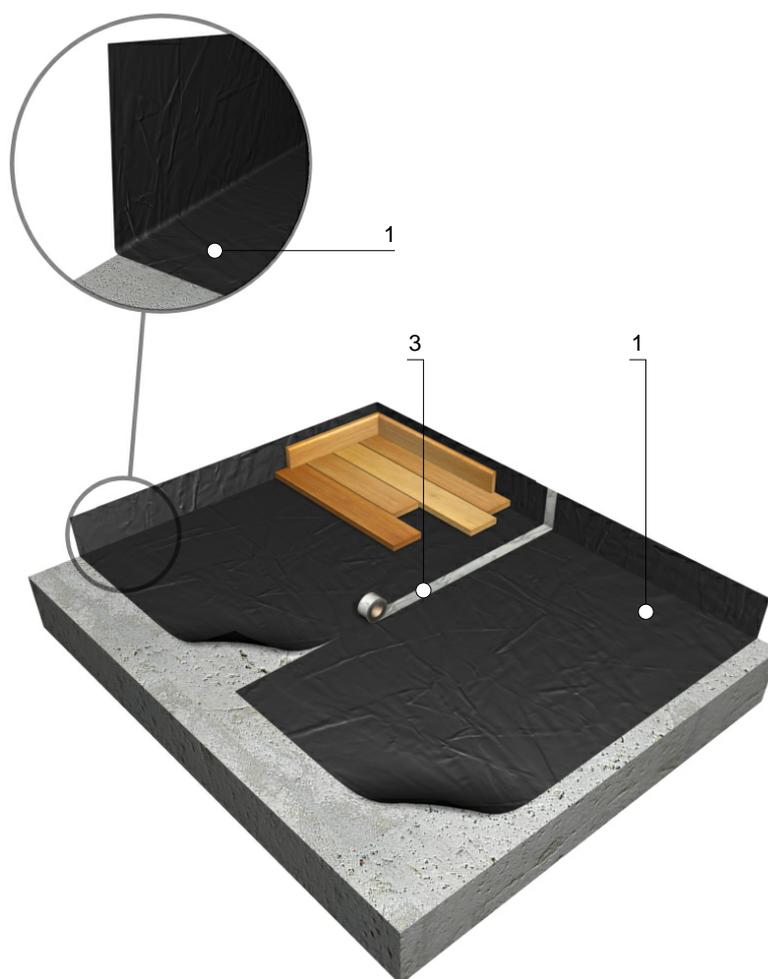

-
- | | | |
|----------|----------------------|--|
| 1 | mt16pts020fab | Lâmina viscoelástica de alta densidade, de 1,75 mm de espessura. |
| 3 | mt16pnc010a | Fita viscoelástica autocolante, com auto-proteção de alumínio, de 50 mm de largura e de 1,5 mm de espessura, para vedação de juntas. |
-