


## Aislamiento acústico a ruido aéreo entre placas, en trasdosado de placas, con láminas viscoelásticas

NBO040

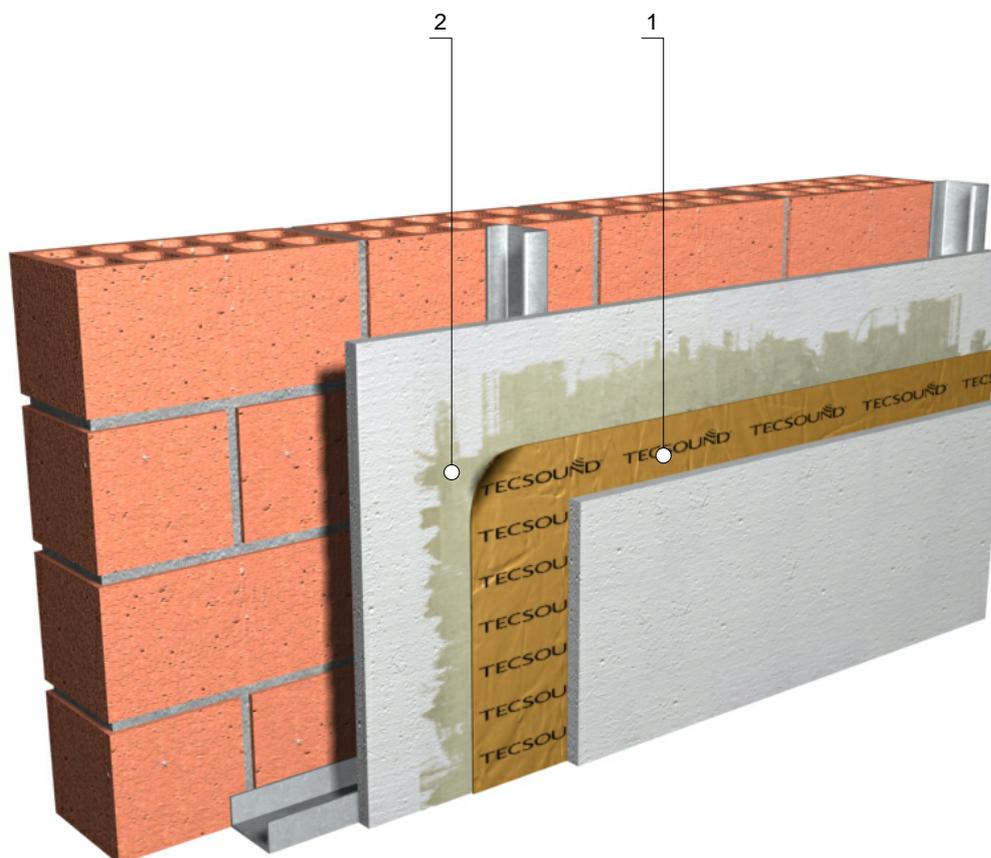

- 
- |          |                      |  |
|----------|----------------------|--|
| <b>1</b> | <b>mt16pts020rea</b> | Lámina viscoelástica de alta densidad Tecsound 35 "SOPREMA", de 1,75 mm de espesor.  |
| <b>2</b> | <b>mt16afs020d</b>   | Adhesivo a base de policloropreno modificado con resinas, Sopraglue Acoustic "SOPREMA", para fijación de materiales aislantes. |
-