
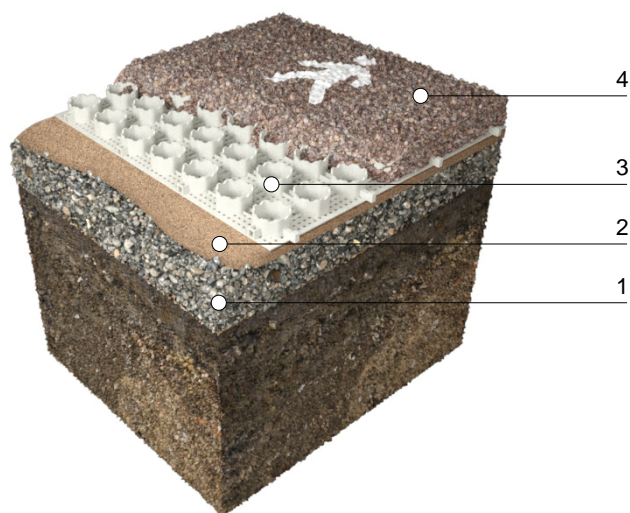


## Revêtement de sol drainant, avec grille alvéolaire et granulats

LPD050

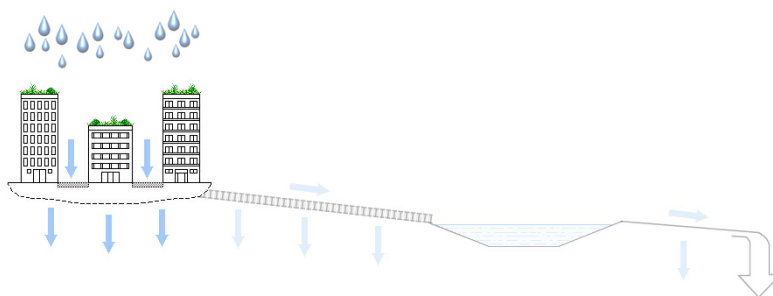

- 
- |   |                    |  |
|---|--------------------|--|
| 1 | <b>mt01ard030b</b> | Grave filtrante sans classification.   |
| 2 | <b>mt01ara010a</b> | Sable avec granulométrie de 0 à 5 mm de diamètre, propre.  |
| 3 | <b>mt18rad011a</b> | Grille alvéolaire en polyéthylène haute densité (HDPE) stable aux rayons UV, résistance à la compression 400 t/m <sup>2</sup> , de 58x58x3 cm, avec un pourcentage d'ouvertures de 61%, pour la stabilisation des revêtements de sols drainants avec graviers. |
| 4 | <b>mt01arp030a</b> | Grave calcaire sélectionnée concassée, couleur, avec granulométrie de 5 à 10 mm de diamètre.   |
-